

Informatique personnelle & loisirs numériques

Z3 Zenergy BOX 500/700/1000 VA

La gamme d'onduleurs Z3 Zenergy Box a été conçue pour offrir à vos PC et équipements de loisirs numériques, une protection adaptée à une configuration domestique contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques. Son design moderne et compact lui permet de s'intégrer avec élégance dans votre espace multimédia privé.



• Une technologie avancée

La technologie Haute Fréquence contrôlée par microprocesseur offre une protection idéale contre les perturbations électriques critiques. En fonction du modèle, Z3 Zenergy Box dispose de 3 ou 4 prises secourues qui offrent jusqu'à 18 mn d'autonomie pour votre écran, graveur, décodeur ou ordinateur en cas de coupure de courant.

• Une protection fiable

En fonction du modèle choisi, les 6 ou 8 prises parafoudre du Z3 Zenergy Box ainsi que les 2 ports RJ 45 vous permettront

d'allonger la durée de vie de vos appareils multimédia. En effet, en cas de perturbation (surtension, court-circuit, foudre), l'ensemble de vos appareils connectés est protégé.

• Une utilisation simple

- Interrupteur marche/arrêt unique
- 6 prises en façade pour un branchement simple des appareils à protéger
- Alarmes sonores et indicateurs visuels vous permettent de connaître immédiatement l'état de l'onduleur et vous alertent en cas de défaut électrique
- Démarrage à froid en l'absence de courant
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour du secteur



• Produit Éco-conçu

La gamme Z3 Zenergy Box s'inscrit dans la démarche globale d'INFOSEC en faveur de l'environnement. En effet, le boîtier, le carton d'emballage et le manuel d'utilisation ont été réalisés à partir de matériaux recyclés.



PC & Mac



Technologie Haute Fréquence



6 à 8 prises françaises (en fonction du modèle)



Protection ligne Tél./ADSL



Port de communication USB



Autonomie jusqu'à 18 mn*

*Selon le modèle et la charge connectée


Z3 Zenenergy BOX

500/700/1000 VA

- 1/ Câble d'alimentation intégré
- 2/ Fusible
- 3/ 3 prises françaises secourues (autonomie)
- 4/ 3 prises françaises protégées
- 5/ Protection ligne Tél/ADSL (In/Out)
- 6/ Port USB
- 7/ 1 prise française protégée (modèles 700 et 1000 VA)
- 8/ 1 prise française secourue (modèles 700 et 1000 VA)



Face avant

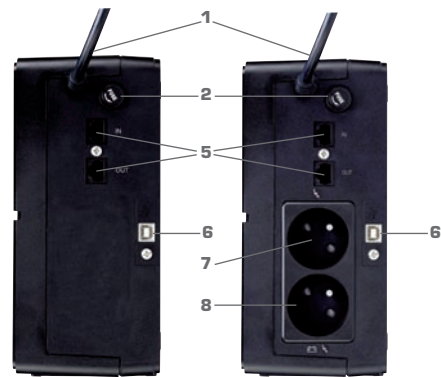

Face arrière modèle 500 VA

Face arrière modèles 700 & 1000 VA

Z3 - Zenenergy Box 500 Z3 - Zenenergy Box 700 Z3 - Zenenergy Box 1000

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Technologie | Haute fréquence (contrôlée par microprocesseur) | | |
| Forme d'onde | Pseudo sinusoïdale | | |
| Puissance | 500 VA | 700 VA | 1000 VA |
| Facteur de puissance | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Prises avec autonomie | 3 | 4 | 4 |
| Prises protégées | 3 | 4 | 4 |
| Protection ligne Tél/ADSL | RJ 45 (1 IN / 1 OUT) | RJ 45 (1 IN / 1 OUT) | RJ 45 (1 IN / 1 OUT) |

PROTECTION & FILTRAGE

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Protection | Surtension / Court-circuit / Foudre / ligne Tél/ADSL | | |
| Protection en entrée | Fusible | | |

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----|-----|
| Dimensions - HxLxP (mm) | 200 x 230 x 92,5 | | |
| Poids net kg | 2,5 | 3,1 | 3,4 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE

| | | | |
|------------------|---------------------------------|--|--|
| Tension | 220/230/240 VAC | | |
| Plage de tension | 180-270 VAC | | |
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz (auto détection) | | |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (mode batterie)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|--|
| Tension | 220/230/240 VAC | | |
| Régulation automatique de tension | ± 10% | | |
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz | | |

BATTERIE

| | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| Chargeur batterie | Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur | | |
| Démarrage à froid (secteur absent) | oui | oui | oui |
| Type & nombre de batteries | 12 V/4,5 Ah x 1 | 12 V/7 Ah x 1 | 12 V/9 Ah x 1 |
| Temps de recharge | 8 heures à 90% après décharge complète | | |
| Autonomie (en fonction de la charge connectée) | 8 min. | 14 min. | 18 min. |
| Protection | Décharge profonde / Surtension chargeur | | |

INDICATEURS LUMINEUX

| | | | |
|---------------------|-----------|--|--|
| Indicateur lumineux | 2 voyants | | |
|---------------------|-----------|--|--|

INDICATEURS SONORES

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| Mode batterie | Signal sonore toutes les 10 secondes | | |
| Batterie faible | Signal sonore toutes les secondes | | |
| Défaut | Signal sonore continu | | |

COMMUNICATION

| | | | |
|---------------|-----------|--|--|
| Communication | Port USB | | |
| Logiciel | InfoPower | | |

ENVIRONNEMENT

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| Environnement idéal | 0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation) | | |
| Niveau de bruit | < 40 dB | | |

NORMES

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Standard | CE RoHS | | |
| Compatibilité Électromagnétique | EN 62040-2 / IEC 61000-4-2 / IEC61000-4-3 / IEC61000-4-4 / IEC 61000-4-5 / IEC 61000-2-2 | | |
| Sécurité basse tension | IEC 60950-1 / EN 62040-1-1 | | |

INFORMATIONS COMMERCIALES

| | | | |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Garantie | 3 ans | | |
| Assurance | Valeur illimitée | | |
| Codes barre | 3700085 65522 1 | 3700085 65523 8 | 3700085 65524 5 |

• Connectique et autonomie

Z3 Zenenergy Box 500 VA : 3 prises FR secourues et 3 prises FR parafoudre.

Z3 Zenenergy Box 700 et 1000 VA : 4 prises FR secourues et 4 prises FR parafoudre.

La gamme Z3 Zenenergy Box offre également grâce à ses 2 connecteurs RJ 45 une protection efficace de la ligne Tél/ADSL.

• Solution de communication à distance de l'onduleur

Un port de communication USB permet depuis l'ordinateur la gestion à distance de l'onduleur et l'utilisation du logiciel de fermeture automatique. Le logiciel InfoPower est en téléchargement gratuit sur notre site internet.

• Contenu du packaging

- Onduleur Z3 Zenenergy Box
- (voir puissance sur le dessus de la boîte).
- Manuel d'utilisation.



• Assurance

Protection du matériel connecté pour une valeur illimitée.

Si votre équipement, correctement branché, est endommagé par une surtension causée par des influences atmosphériques sur la ligne secteur, INFOSEC s'engage à remplacer votre onduleur et, à sa discrétion, après expertise, à réparer ou rembourser (à la valeur de remplacement au jour du sinistre) l'équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).

• Détail garantie

Garantie totale de 3 ans (onduleur + batterie) par échange standard de l'appareil.



Infosec Communication

4, rue de la Rigotière
44700 ORVAULT - FRANCE

Tel : 02 40 76 11 77

commercial@infosec.fr